



Warmup apsildes kabelis betona grīdai ir ideāli piemērots vienkāršai uzstādīšanai jaunbūvēs. Kabelis ir paredzēts uzstādīšanai uz betona/klona grīdas biezumā no 50mm līdz 100 mm.

Ja izolācijas materiāls ir biežāks par 100 mm, uz betona klāja ieteicams izklāt izolācijas plāksnes. Warmup rekomendē izmantot Warmup izolācijas plāksnes, lai samazinātu grīdas uzsilšanas laiku, tādējādi samazinot izmaksas.

Priekšrocības

- Izturīgs – 6 mm biezs apsildes kabelis ir aizsargāts ar vairākām metāla aizsargkārtām un izolāciju;
- Sazemējums padara to drošu lietošanai mitrās telpās;
- Universāls – var lietot ar visiem grīdu apdares materiāliem
- Piemērots jaunbūvēm.

Parametri

Apsildes modelis	Kabeļa garums (m)	Jauda (W)	Strāvas stiprums ampēros (A)	Elektriskā pretestība (Ω)
WIS180	9,0	180	0,8	294
WIS280	14,0	280	1,2	189
WIS390	19,5	390	1,7	136
WIS500	25,0	500	2,2	106
WIS650	32,5	650	2,8	81
WIS760	38,0	760	3,3	70
WIS1000	50,0	1000	4,2	53
WIS1200	60,0	1200	5,2	44
WIS1460	73,0	1460	6,3	36
WIS1550	77,5	1550	6,7	34
WIS1770	88,5	1770	7,7	30
WIS2070	103,5	2070	9,0	26
WIS2600	130,0	2600	11,3	20
WIS3140	157,0	3140	13,7	17
WIS3370	168,5	3370	14,7	16

Termostati




Tempo™ programmējams termostats



3iE™ energoefektīvs termostats



4iE™ Smart WiFi Termostats

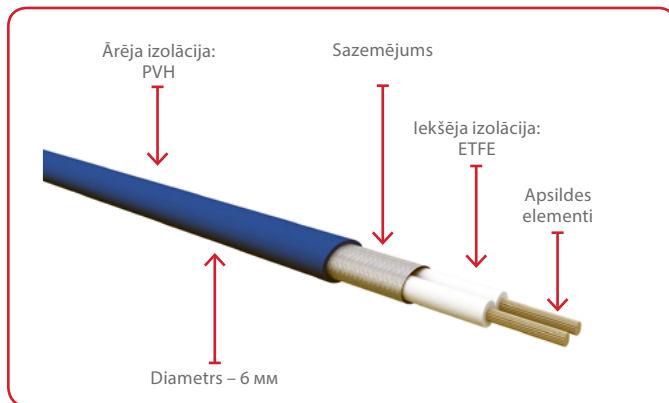


Tehniskie dati

Spriegums	220 - 240V, 50Hz
Jauda	20W/m
Kabeļa diametrs	6mm
Iekšēja izolācija	Uzlabots fluoropolimērs (ECTFE)
Ārēja izolācija	PVH
Vada garums	2,5m

JA BETONA KLĀJS IR BIEŽĀKS NEKĀ 100 MM VAI NAV IZMANTOTA IZOLĀCIJA:


Jūs varat uzstādīt izolāciju pirms apsildes kabeļa.

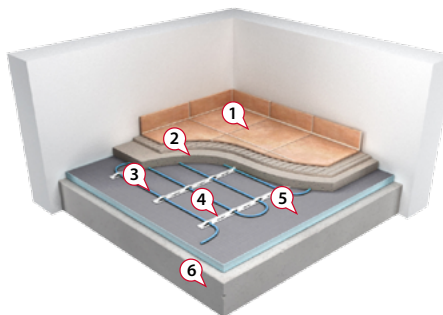

1. Grīdas segums
2. Klons 50 mm
3. Apsildes kabelis
4. Metāla stiprinājumi
5. Izolācijas plāksnes
6. Esošā grīdas konstrukcija

BETONA KLĀJS IR PLĀNĀKS VAI VIENĀDS AR 100 MM UN IR SILTINĀTS:

Jūs varat uzstādīt apsildes kabeli tieši uz betona klāja.

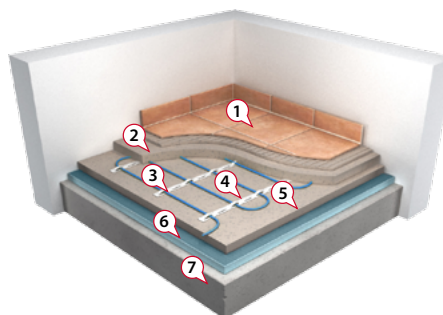

1. Grīdas segums
2. Klons 30 mm
3. Apsildes kabelis
4. Metāla stiprinājumi
5. Betona klājs (mazāk nekā 100 mm)
6. Izolācija
7. Esošā grīdas konstrukcija

Aksesuāri: Metāla stiprinājumi apsildes kabelim – 25 m

Piezīme: Ieteicamais metāla stiprinājumu skaits apsildes kabelim ir viens metrs metāla stiprinājumu, katriem apsildes kabeļa 6 metriem.



Warmup

Tel.: 269 22 677

E: lv@warmup.com

E: info@albau.eu

W: www.warmup.lv

