



Warmup folijas apsildes paklājs ir racionāls elektriskās grīdas apsildes sistēmas risinājums, kas paredzēts lietošanai zem lamināta, koka un citām peldošajām grīdām.

To var ērti uzstādīt zem grīdām gan sausās, gan mitrās telpās, kur nav nepieciešamība pēc papildus saņemuma.

## Priekšrocības


- Uzstāda tieši zem grīdas apdares; nav nepieciešama pašizlīdzināšana;
- Alumīnija folijas paklājs nepaaugstinās grīdas līmeni;
- Uz kabeļa balstītā sistēma ir lietojama visa veida objektos;
- Piemērots peldošo grīdu, piemēram, lamināta un masīvkoka grīdām;
- Apstiprinājumi: CE marķējums un BEAB;
- 15 gadu garantija un SafetyNet™ uzstādīšanas garantija.

## Parametri

Produkta kods	Apsildāmā platība (m <sup>2</sup> )	Jauda (W)	Strāvas stiprums ampēros (A)	Elektriskā pretestība (Ω)
WLFH1	1,0	140	0,6	378
WLFH1.5	1,5	210	0,9	252
WLFH2	2,0	280	1,2	189
WLFH3	3,0	420	1,8	126
WLFH4	4,0	560	2,4	94
WLFH5	5,0	700	3,0	76
WLFH6	6,0	840	3,7	63
WLFH7	7,0	980	4,3	54
WLFH8	8,0	1120	4,9	47
WLFH9	9,0	1260	5,5	42
WLFH10	10,0	1400	6,1	38
WLFH12	12,0	1680	7,3	31


**Piezīme:** Pieejams arī 80W/m<sup>2</sup>.

Lai noklātu lielākas platības tiek izmantoti un savienoti vairāki paklāji kopā.

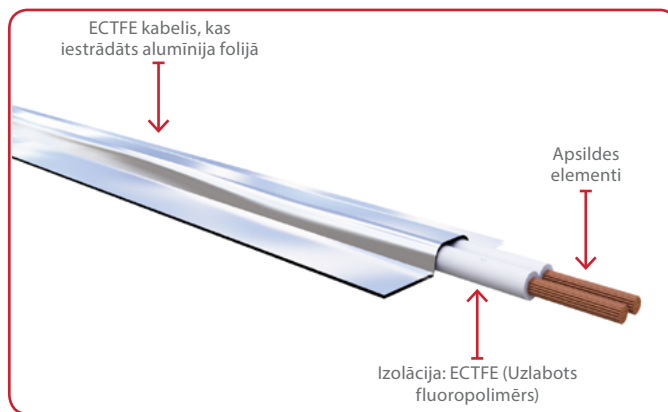

## Tehniskie dati

Uzbūve	ECTFE kabelis, kas iestrādāts alumīnija folijā
Spriegums	220-240V, 50Hz
Jauda	80 un 140W/m <sup>2</sup>
Biezums	1mm
Apsildes kabeļa atstarpe	50mm
Izolācija	ECTFE
Vada garums	3m

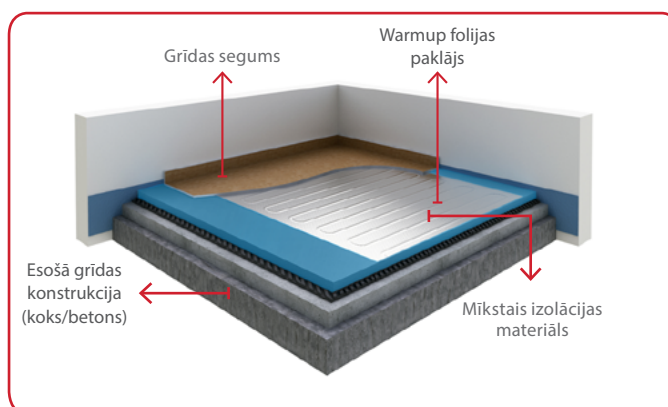

## Termostati



Tempo™ programmējams termostats



3iE™ energoefektīvs termostats



4iE™ Smart WiFi Termostats

Warmup

Tel.: 269 22 677

E: [lv@warmup.com](mailto:lv@warmup.com)

E: [info@albau.eu](mailto:info@albau.eu)

W: [www.warmup.lv](http://www.warmup.lv)