


7iETM

7iE Smart Matter Wi-Fi Termostats ir pirmais grīdas apsildes termostats ar vienkāršu savienojamību ar Apple, Google un Amazon viedajām mājām.



Atbilst Regulas (ES) 2024/1103 prasībām*

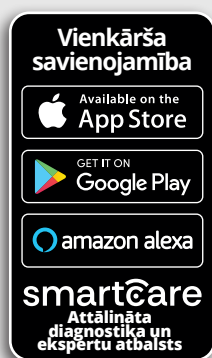

Atbilst Direktīvai 2014/53/ES un standartam EN 18031-1



Pārskats

7iE Smart Matter Wi-Fi Termostats ir augstākās klases grīdas apsildes vadības ierīce no pasaulē visvairāk pārdotā grīdas apsildes zīmola. Tas nodrošina automātisku, energoefektīvu vadību, piedāvājot patīkamu siltumu pareizajā temperatūrā un laikā – bez nepieciešamības veidot programmēšanu. Šāda pieeja apkures pārvaldībai ļauj būtiski samazināt enerģijas izmaksas.

Pateicoties Matter tehnoloģijas atbalstam, 7iE nodrošina vienmērīgu integrāciju ar visām galvenajām viedās mājas ierīcēm, tostarp Apple Home, Google Home un Amazon Alexa. Turklāt, izmantojot 7iE, tiek nodrošināta ekskluzīva piekļuve Warmup SmartCare apkures atbalsta

pakalpojumam, kas piedāvā attālinātu diagnostiku un tūlītēju tehnisko atbalstu, lai attālināti atrisinātu lielāko daļu apkures problēmu.

Izgatavots no augstākās kvalitātes materiāliem, 7iE Smart Wi-Fi Termostata stilīgais, zema profila dizains lieliski iederas mūsdienu mājokļos, un to var uzstādīt dažu minūšu laikā.

Izstrādāts un ražots uzņēmumā Warmup – pētniecībā un attīstībā balstītā uzņēmumā, kas piedalās ANO iniciatīvā „Race to Zero”, lai samazinātu globālās CO₂e emisijas. Warmup produkti ir unikāli tirgū – katrs tiek individuāli testēts un pārbaudīts kvalitātes ziņā.

Warmup



Gudra enerģijas taupīšana: 7iE Smart Matter Wi-Fi Termostats automātiski pielāgo apkures iestatījumus, lai maksimāli uzlabotu komfortu un efektivitāti

Vienkārša integrācija ar viedajām mājām: savietojams ar Apple, Google un Amazon ierīcēm, pateicoties Matter tehnoloģijai

Ekspertu apkures atbalsts: piekļuve SmartCare ar proaktīvu sistēmas uzraudzību un tirgū vadošu atbalstu visa produkta mūža garumā

■ **Savietojams** ar visām Warmup grīdas apsildes sistēmām

■ **Īpaši plāns dizains:** tikai 16 mm no sienas

■ Palīdz atrast **visefektīvākos apkures iestatījumus** mājoklim

■ Samazina enerģijas patēriņu **līdz pat 25%**

■ **Atbilst** EcoDesign regulai (ES) 2024/1103* un Direktīvai 2014/53/ES [RED]; EN 18031-1

* Šai vadības ierīcei ir šādas vadības funkcijas: TW (f2/f3/f4/f8)

Tas pārsniedz EcoDesign prasības **elektriskie zemgrīdas lokālie telpu sildītāji un dvieļu žāvētājiem**, kas noteiktas Komisijas Regulā (ES) 2024/1103.

Iepakojuma saturs

1 x 7iE (Displejs un barošanas bloks) ar uzstādīšanas rokasgrāmatu

1 x 3m NTC10K sensors

2 x M3,5 x 25 x 0,6P skrūves

1 x skrūvgriezis

Modeļi

Modelis

7iE-01-OB-DC

7iE-01-CW-LC

Korpora krāsa

Onikss Melns


Mākoņu balts

Loks

Tumšs hroms

Viegla hroma krāsa

Izmēri

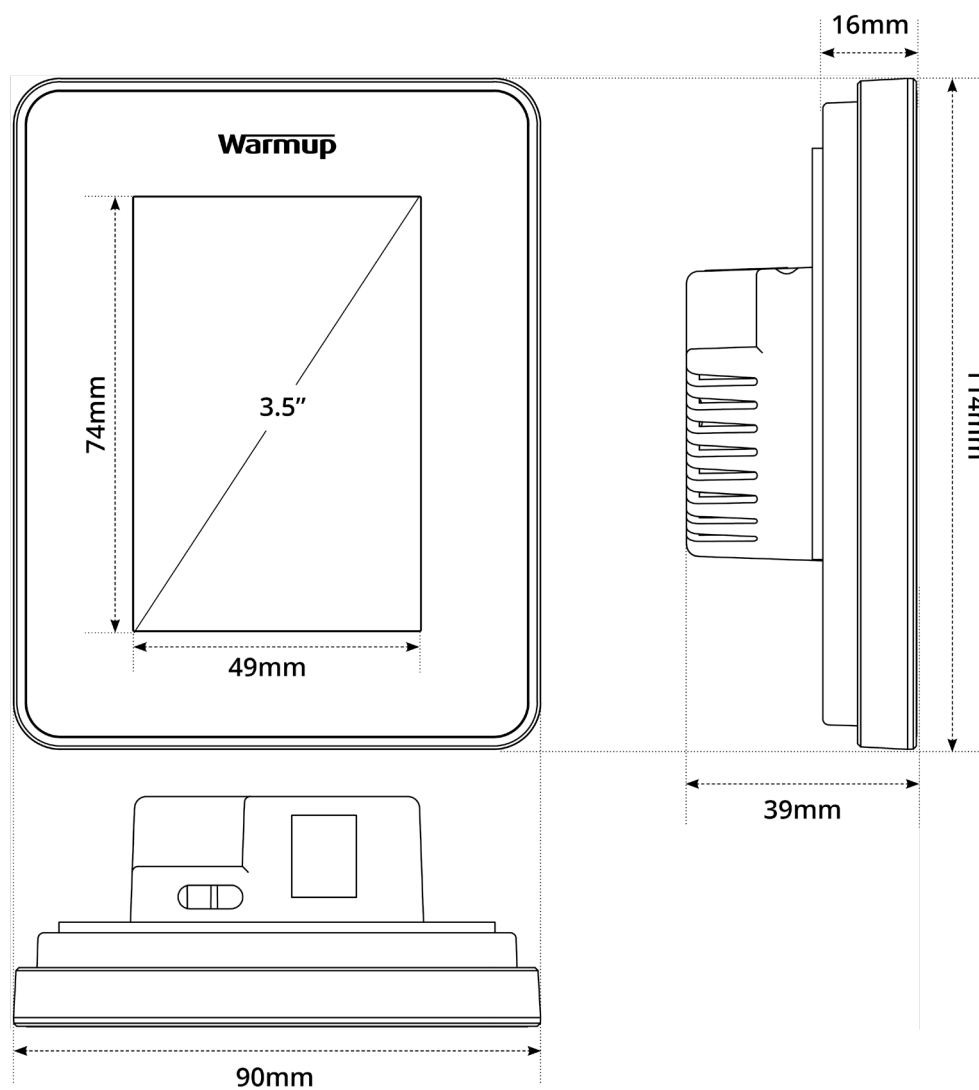

Tehniskā specifikācija

Modelis	7iE-01-XX-YY
Darba spriegums	230 V AC : 50 Hz
Aizsardzības klase	II klase 
Maksimālā slodze	16A (3680W)
Nominālais impulsa spriegums	4000V
Automātiska darbība	100,000 ciklu
Atvienošanas veids	1B tips
Piesārņojuma pakāpe	2
Programmējama temperatūra	5 - 40°C
Maks. apkārtējās vides temperatūra	40°C
Relatīvais mitrums	80%
IP vērtējums	IP33
Sensori	Gaiss un grīda (apkārtējā vide)
Sensora tips	NTC10k 3m garš (var pagarināt līdz 50m)
Darbības frekvence	2401 - 2484MHz
Maks. pārraidītā radiofrekvences jauda	20dBm
Uzstādīšanas dziļums	Ieteicams: 50 mm sienas kārba Minimums: 35 mm sienas kārba
Savietojamība	Elektriskā grīdas apsilde Hidroniskā apsildāmā grīda Centrālā apkure (Combi un sistēmas katli ar strāvas slēdzi, 230 V maiņstrāvas ieeja)
Er-P klase	IV

Sazinieties ar

Warmup LV

www.warmup.lv

lv@warmup.com

T: + 371 291 320 15